


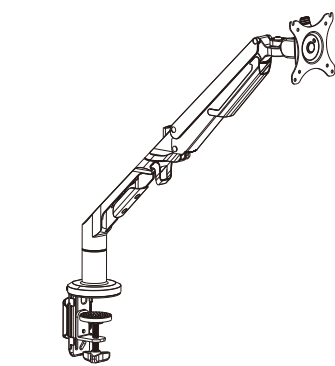

LT-AR-L03

Installationsanleitung

M4x12MM
A (4 Stk.)

M5x12MM
B (4 Stk.)

M6x12MM
C (3 Stk.)

Ø6,5x Ø13x1,8
D (8 Stk.)

Inbusschlüssel
4x4 mm
E (1 Stk.)


Inbusschlüssel
5x5 mm
F (1 Stk.)

1	Lochplatte	1 Stk.	1
2	Lange Schraube	1 Stk.	
3	Klemmplatte	1 Stk.	
4	Knopfmutter	1 Stk.	
5	Grundmontageplatte	1 Stk.	2
6	Clip	1 Stk.	
7	Plastikhülle der Kabelschelle	1 Stk.	3
8	Schutzunterlegscheibe 1	1 Stk.	
9	Schutzunterlegscheibe 2	1 Stk.	
10	Schutzunterlegscheibe 3	1 Stk.	
11	Bildschirmarm	1 Stk.	
12	VESA Platte	1 Stk.	



SCHRITT 2-B

Option 2: Durchgehende Befestigung




SCHRITT 5

Bildschirm richten




Warnung: Bildschirm nicht nach hinten umdrehen, damit Sie sich oder ihren Besitz nicht in Gefahr bringen.

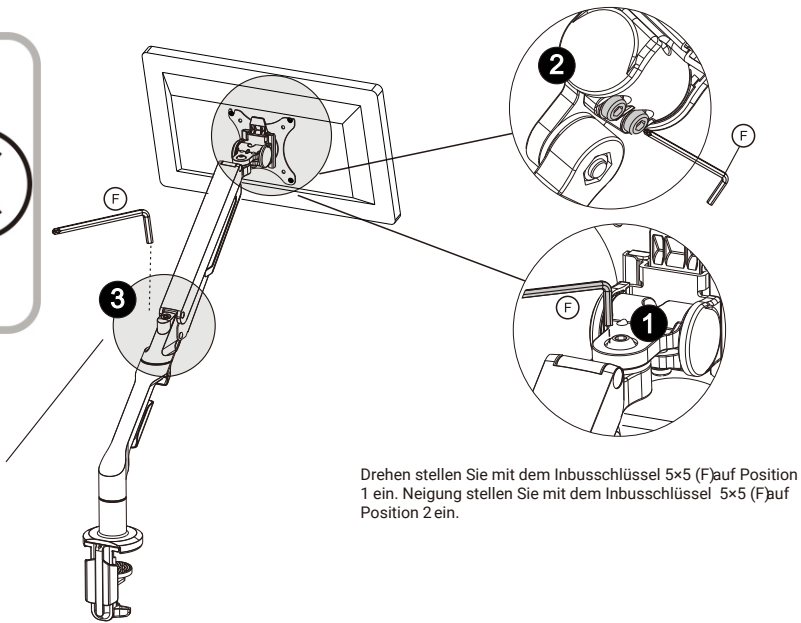


Die Schraube in Richtung „-“bewegen, wenn Bildschirm oben ist, und in Richtung„+“, wenn Bildschirm unten ist.

Drehen stellen Sie mit dem Inbusschlüssel 5x5 (F) auf Position 1 ein. Neigung stellen Sie mit dem Inbusschlüssel 5x5 (F) auf Position 2 ein.

Verwendung von Kabelhülle

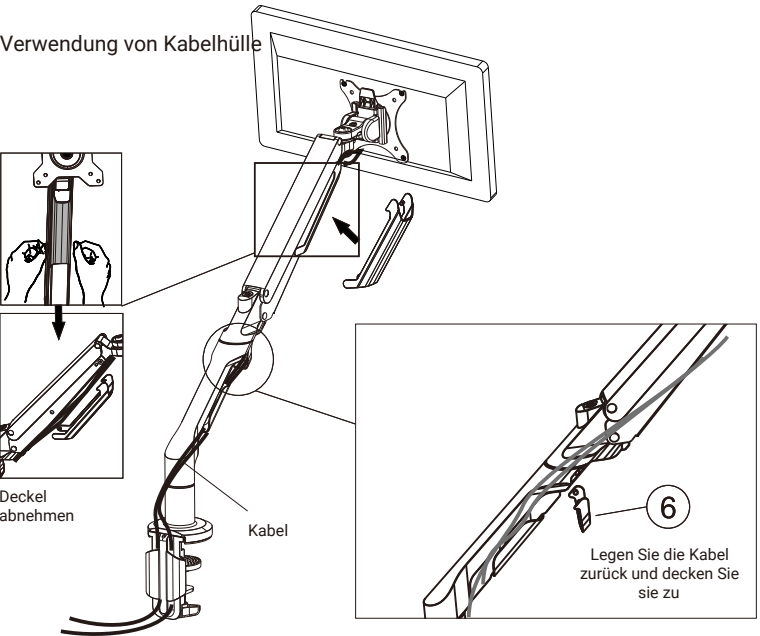

Spezifikation

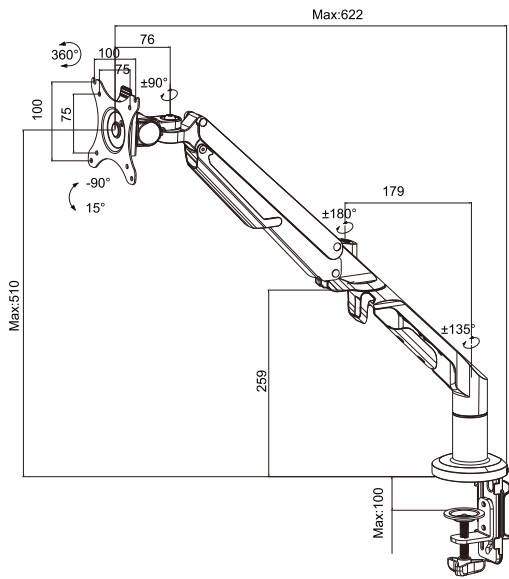

VORSICHT

Dieses Produkt enthält Kleinteile: Einatmungs- und Erstickungsgefahr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie diese Anleitung gelesen und vollständig verstanden haben. Wenn Sie sich bei einem Teil der Installation nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen professionellen Installationstechniker.
- Der Arbeitstisch oder Montagefläche muss das Gesamtgewicht von Halterung und Monitor tragen können, ansonsten muss die Konstruktion verstärkt werden.
- Es ist notwendig, Schutzausrüstung und richtige Werkzeuge zu verwenden. Für diese Installation sind mindestens zwei Personen erforderlich. Die Nichtbenutzung der Sicherheitsausrüstung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Überprüfen Sie alle zwei Monate die Gelenkkomponenten, um sicherzustellen, dass die Schrauben nicht locker sind.

Dieses Produkt wurde für die Installation auf einen Tisch entwickelt. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Montagefläche die kombinierte Belastung von Gerät und Hardware tragen kann.

Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 12 kg, da sonst das Produkt scheitern oder Personen verletzt werden können.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.

Warnung:
Dieses Produkt enthält Komponenten einer Hochdruck-Gasfeder. Werfen Sie es nicht ins Feuer, setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus oder zerlegen Sie es nicht, da dies zu unerwarteten Verletzungen führen kann.
Veraltete Produkte können an den Hersteller zurückgesendet oder an professionelle Institutionen abgegeben werden.
Um die Dichtwirkung der Gasfeder zu gewährleisten, wird empfohlen, den oberen Teil des Arms (mit der Feder) ein- oder mehrmals im Monat nachzustellen.

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz