
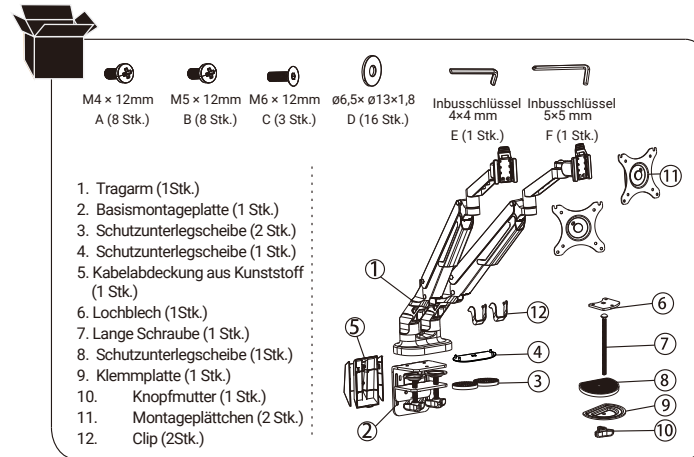


SCHRITT 1


Vorbereitung vor der Installation des Monitors

1. Stellen Sie sicher, dass der Monitor über 100 x 100 mm oder 75 x 75 mm VESA-Löcher verfügt. Ist dies nicht der Fall, kann der Monitor nicht installiert werden.
2. Entfernen Sie die feste Basis des Bildschirms. Achten Sie darauf, das Display nicht zu zerkratzen.

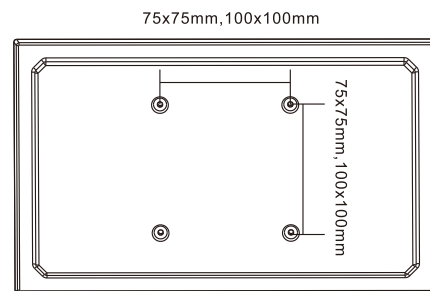

SCHRITT 2-A


Option 1: Klemme

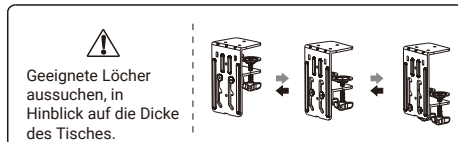

 **Achtung**




4 × 4 mm

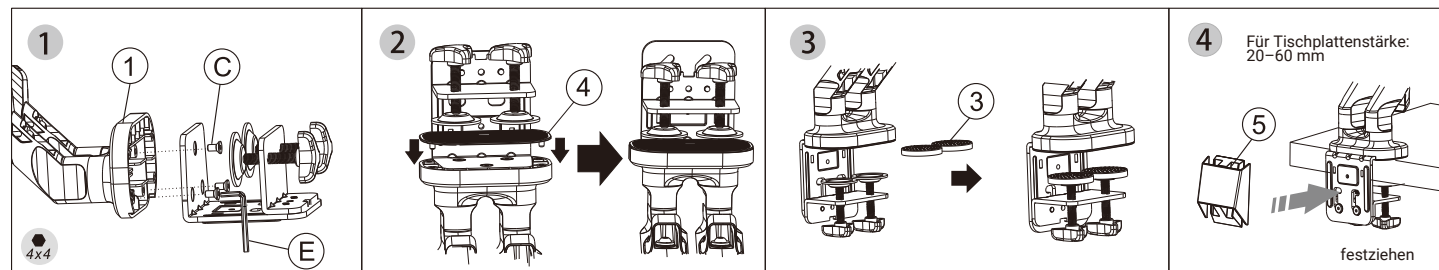


SCHRITT 2-B

Option 2: Durchgehende Befestigung

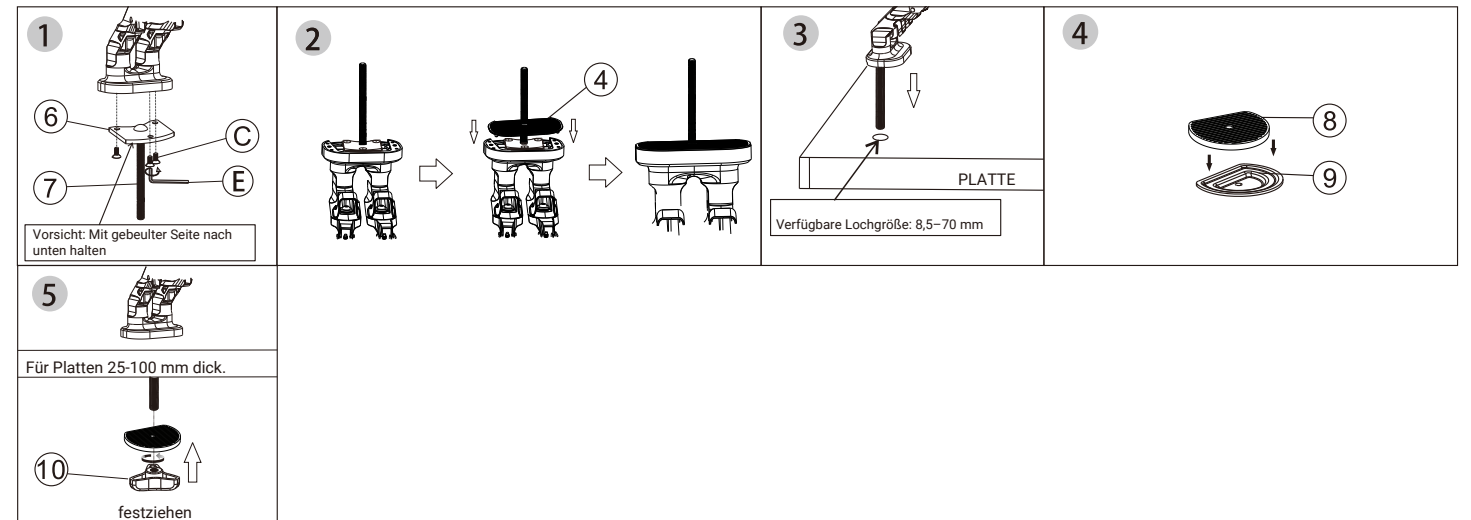


SCHRITT 3

Plättchen ans Bildschirm befestigen


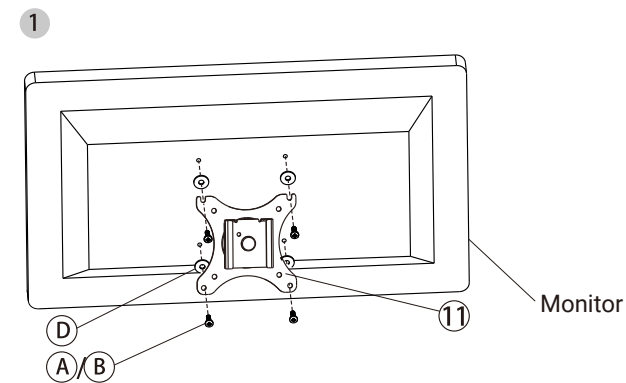


Wenn nötig, benutzen Sie die Unterlegscheibe (D)

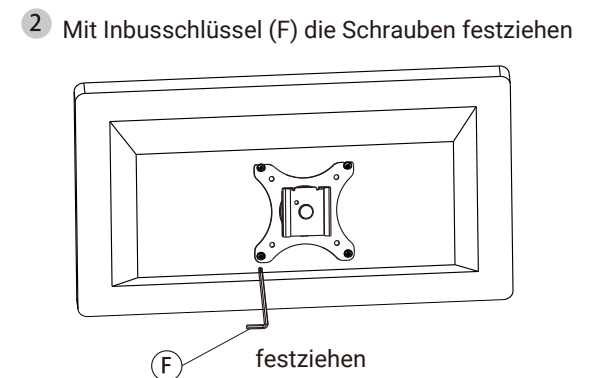


SCHRITT 4

Bildschirm ans Arm befestigen

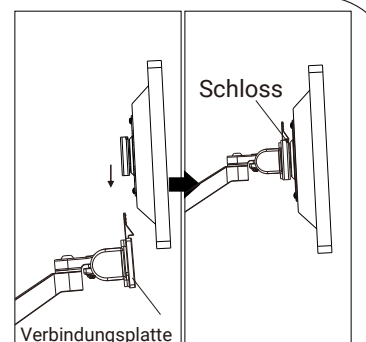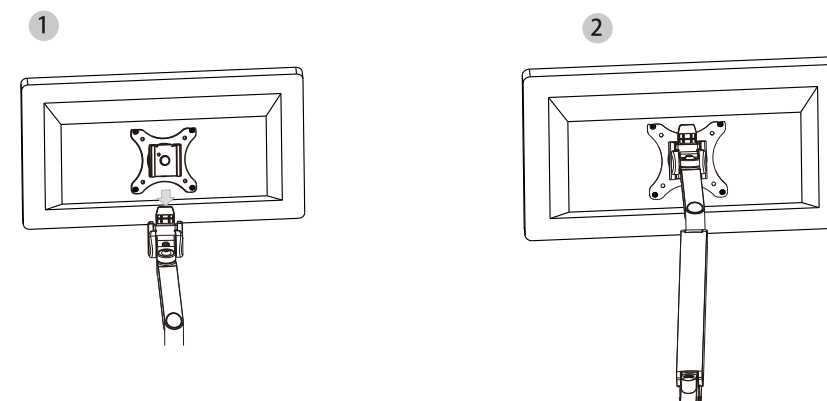

Bildschirm an Platte
anhängen, von oben nach
unten und überprüfen, ob
sie festhält


SCHRITT 5 Bildschirm richten



Warnung: Bildschirm nicht nach hinten umdrehen, damit Sie sich oder ihren Besitz nicht in Gefahr bringen.


▲ WerkEinstellung 5–7kg

Passen Sie nach der Installation die Höhe des Monitors an. Wenn der Monitor in keiner Höhe festhält, verwenden Sie den mitgelieferten 5 × 5-Inbusschlüssel, um die Schraube am Arm einzustellen. Um das Gewicht des Halters und des Monitors gleich zu halten und um es auf jede beliebige Höhe einstellen zu können, stellen Sie die Schraube in Richtung „-“ ein, wenn der Monitor oben, und auf „+“, wenn er unten ist.

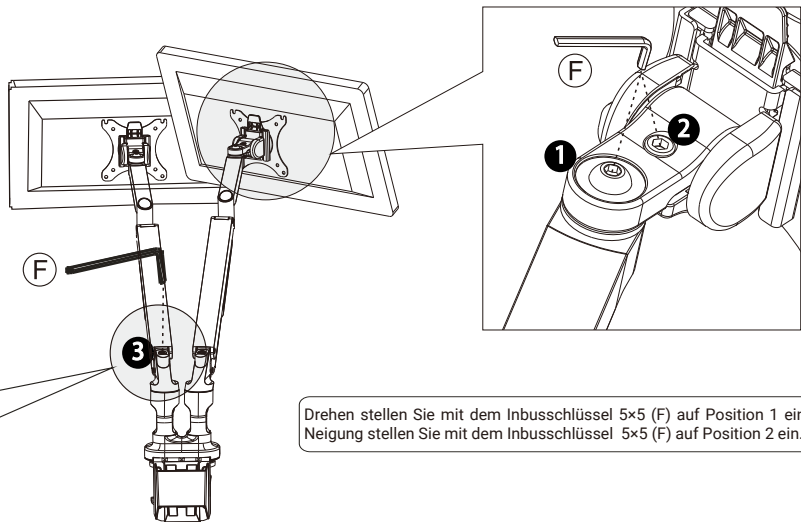

Drehen stellen Sie mit dem Inbusschlüssel 5x5 (F) auf Position 1 ein. Neigung stellen Sie mit dem Inbusschlüssel 5x5 (F) auf Position 2 ein.



SCHRITT 6 Rotationsarm einstellen

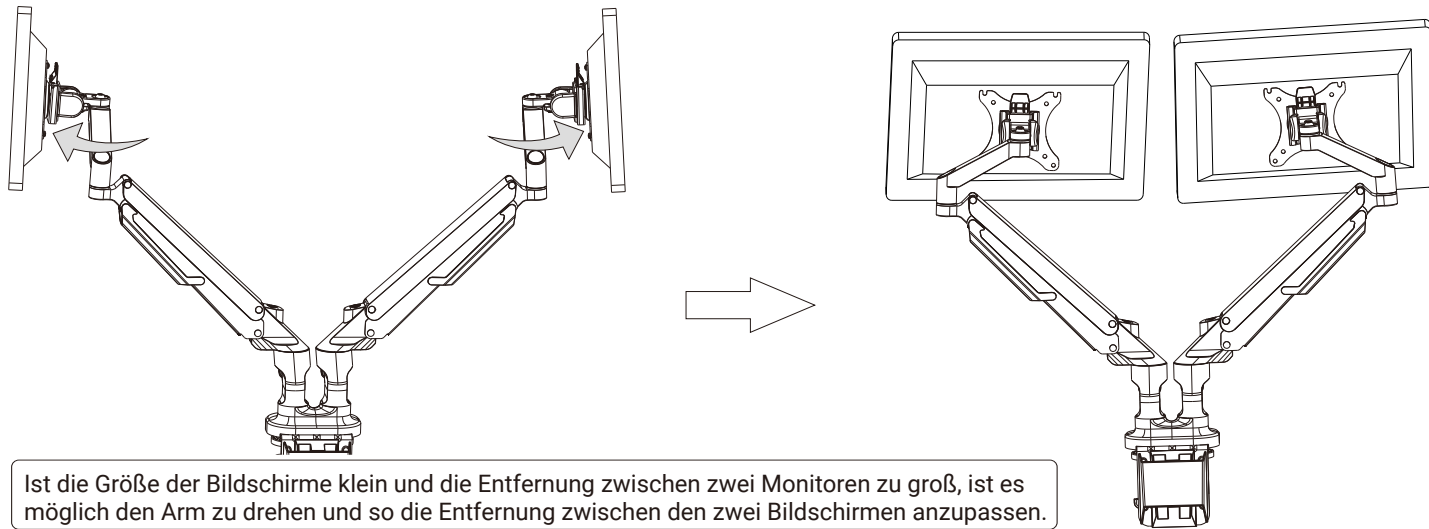


Ist die Größe der Bildschirme klein und die Entfernung zwischen zwei Monitoren zu groß, ist es möglich den Arm zu drehen und so die Entfernung zwischen den zwei Bildschirmen anzupassen.

Wartung von Kabeln


1. Entnehmen Sie die Kabelführung. Wenn Sie mit der Verwaltung fertig sind, legen Sie die Kabelführung zurück, um die Kabel abzudecken.

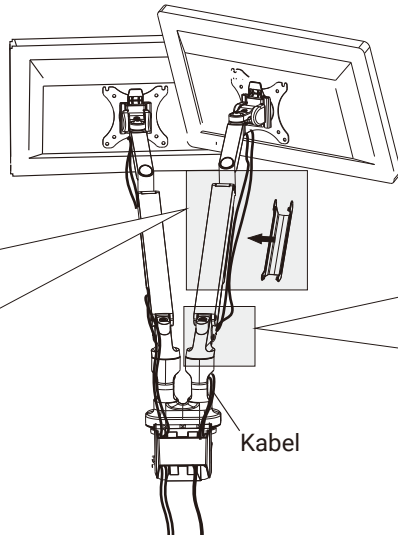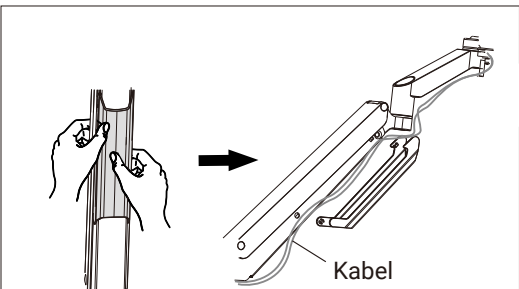

2. Um Kabel zu ordnen, Schnallen befestigen (12).

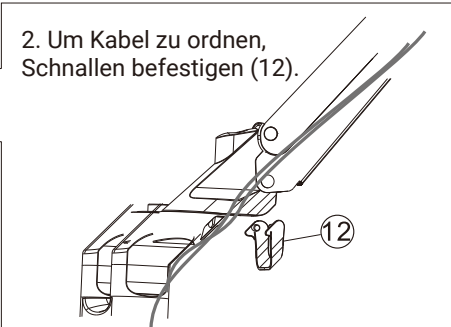

Spezifikation

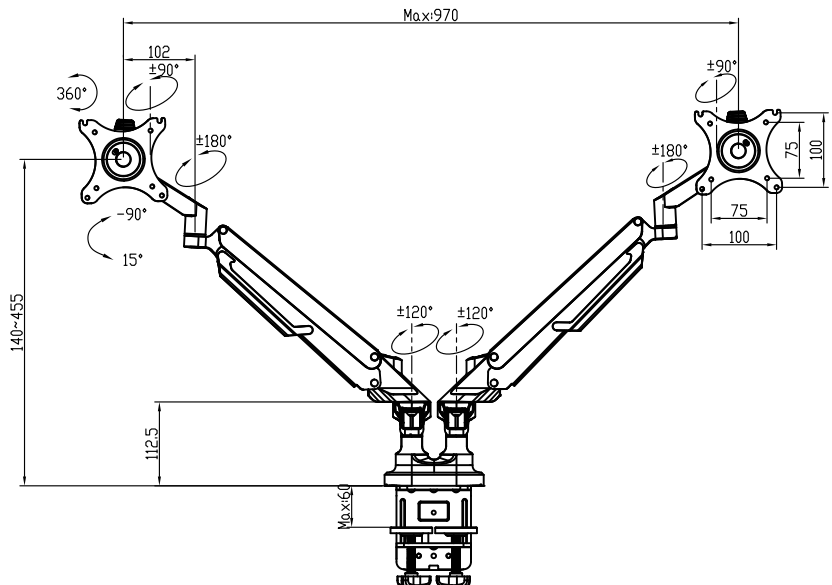

VORSICHT

Dieses Produkt enthält Kleinteile: Erstickungsgefahr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie diese Anleitung gelesen und vollständig verstanden haben. Wenn Sie sich bei einem Teil der Installation nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen professionellen Installationstechniker.
- Der Arbeitstisch oder Montagefläche muss das Gesamtgewicht von Halterung und Monitor tragen können, ansonsten muss die Konstruktion verstärkt werden.
- Es ist notwendig, Schutzausrüstung und richtige Werkzeuge zu verwenden. Für diese Installation sind mindestens zwei Personen erforderlich. Die Nichtbenutzung der Sicherheitsausrüstung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Überprüfen Sie alle zwei Monate die Gelenkkomponenten, um sicherzustellen, dass die Schrauben nicht locker sind.

Dieses Produkt wurde für die Installation auf einen Tisch entwickelt. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Montagefläche die kombinierte Belastung von Gerät und Hardware tragen kann.

Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 9kg, da sonst das Produkt scheitern oder Personen verletzt werden können.

Notiz: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.

Warnung:

Dieses Produkt enthält Komponenten einer Hochdruck-Gasfeder. Werfen Sie es nicht ins Feuer, setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus oder zerlegen Sie es nicht, da dies zu unerwarteten Verletzungen führen kann.

Veraltete Produkte können an den Hersteller zurückgesendet oder an professionelle Institutionen abgegeben werden.

Um die Dichtwirkung der Gasfeder zu gewährleisten, wird empfohlen, den oberen Teil des Arms (mit der Feder) ein- oder mehrmals im Monat nachzustellen.

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz